11957

popola
ポポラ

バンブーブラインド

コード式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠ この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。	❗ この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］

⚠警告

❗
- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
  取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- 本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。
  取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠注意

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- 高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

［操作上のご注意］

⚠警告

- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
- コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。
  また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

［取扱上のご注意］

⚠警告

- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
- スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。

⚠注意

- 本品は天然素材を使用しているため、長期間のご使用により、変形及び変色が発生する場合がありますので、ご了承ください。
- 強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。
  製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。

- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

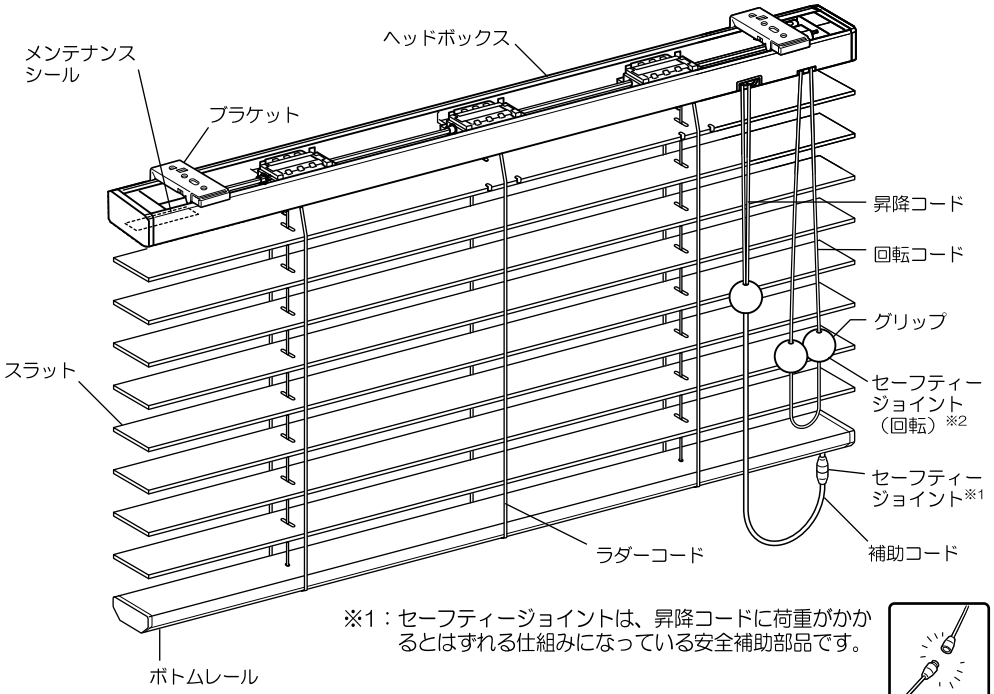

※1：セーフティージョイントは、昇降コードに荷重がかかるとはずれる仕組みになっている安全補助部品です。

※2：セーフティージョイント（回転）は、回転コードに負荷がかかるとはずれる仕組みの安全補助部品です。

2 付属部品

●ブラケット



［幅110cm以下　2ケ
幅111cm～200cm　3ケ］

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

●ブラケットキャップ
（ブラケット同数）

⚠ 警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（φ4.2）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け・取外し方法

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）



窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）



ブラケットの取付け

注意

●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

●ブラケットを下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。



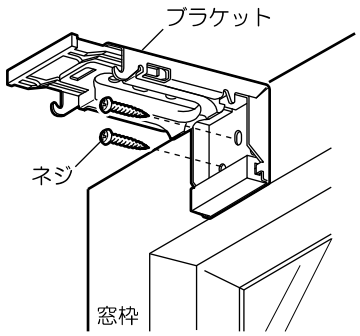

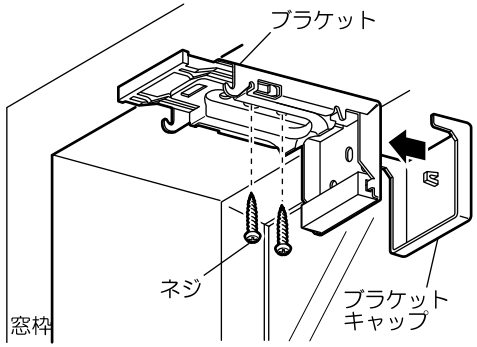

※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

本体の取付け方

①ブラケットのスライドロックを引き出してください。ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

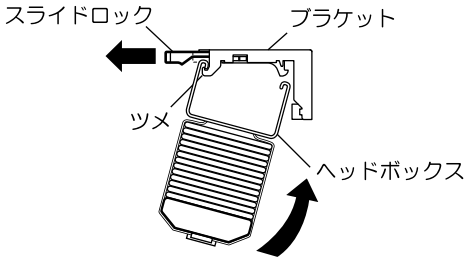

②左右の取付け位置を確認し、スライドロックを押してください。



⚠ 警告

本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し方

①スライドロックを引き出し、ヘッドボックスを矢印A方向へ回転させてください。



②ヘッドボックスを矢印B方向に引き上げ、ブラケットから取外してください。



4 操作方法

ブラインドの昇降操作

上げる・下げる

昇降コードを少し内側にして上げ下げしてください。



止める

昇降コードを少し外側にして、ブラインドが下りないことを確認してから、手を離してください。



⚠ 注意

ブラインドを下げる際は、昇降コードに手を添え、ゆっくり操作してください。昇降コードから手を離すとブラインドが急激に下降し、思わぬケガや物を破損する恐れがあります。

スラットの角度調節

回転コードを引き、調整してください。



注意

回転が終ったら無理に回転コードを引かないでください。
故障の原因となります。

5 高さ調整方法

●ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。

●高さ調整は昇降コード位置にあるラダーホルダーのダイヤルで行います。
※調整の際は、ダイヤルを全て同回転数で調整してください。

●ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。
※ダイヤル 1/4 回転で約 6mm調整できます。

●調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に９０度回転させ、ラダーコードを引き出します。
これを９０度毎に行い戻してください。

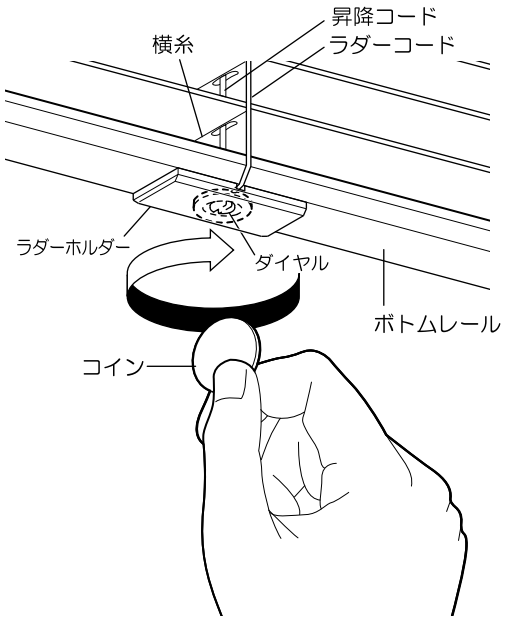

①ホルダーカバーを矢印の方向にスライドさせ取外してください。



②ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させて高さ調整してください。



③ホルダーカバーを矢印の方向から差込み、隙間の無いように固定してください。



●調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に９０度回転させ、ラダーコードを引き出します。
これを９０度毎に行い戻してください。

注意

ラダーコード最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約 30mmまで短く調整できます。
但し、ラダーコードの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。

6 お手入れ方法

●ほこりは、羽根はたきや乾いたキレイな布などで拭き取ってください。
●落ちにくい汚れは、水を浸し固く絞ったキレイな布などで軽く拭き取ってください。
●油気の多い所では、こまめに拭き取るようにしてください。

⚠ 注意　洗剤のご使用や水拭き等はおやめください。

7 スラットについてのご注意

●素材のバラつきについて
スラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。
また、経時変化等による変形、色変化が生じることがあります。

●強度について
天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えるとスラットが割れる恐れがありますのでご注意ください。

●臭いについて
バンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。
この臭いは時間が経つと少しずつ薄れてゆきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

8 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

メンテナンスシール
（例）

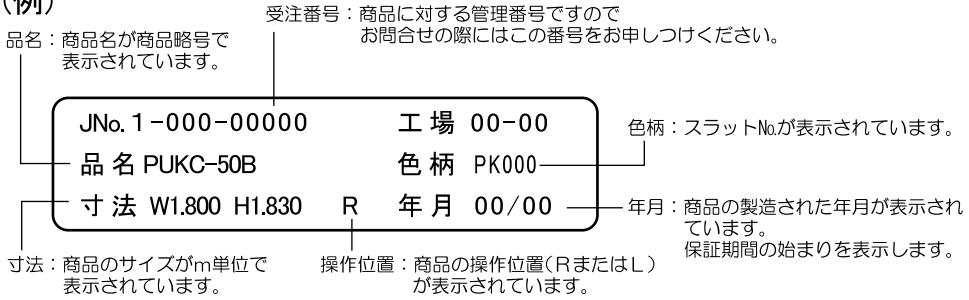

9 保証について

●この商品は保証対象商品です下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は１年となります。（天然木のために起こる変形、変色は対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4